




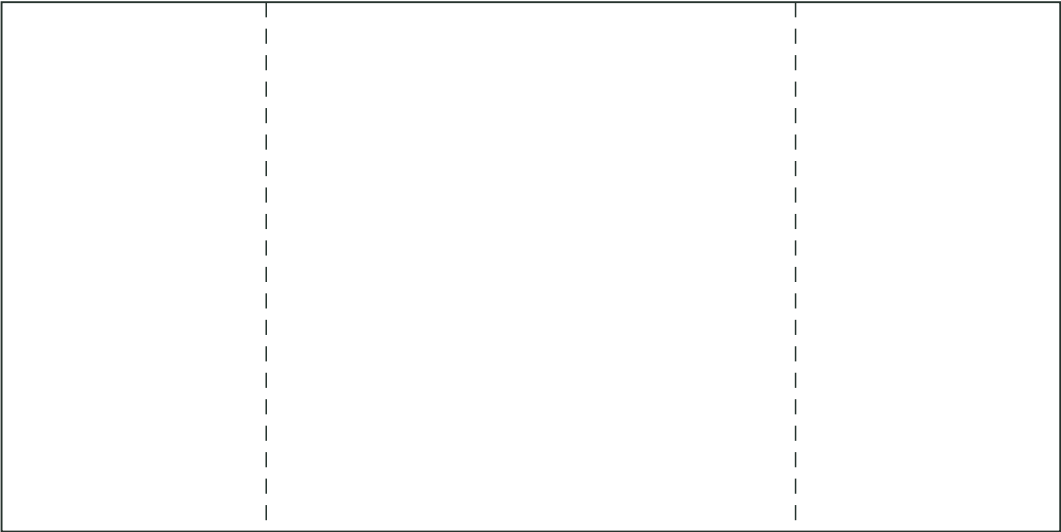

M01-A · 140 × 70 mm



M01-B · 31 × 64 mm



M01-C · 31 × 64 mm

Librito de dos solapas · Guía de montaje

A4 al100%, por una cara. Desactiva «Ajustar a la página».

Materiales: papel, cartulina, regla, tijeras y pegamento. Usa las tijeras con supervisión adulta.

Línea continua: recortar. Línea discontinua: doblar. Rayado: pestañas para pegar después de doblar.


1. Recorta la pieza M01-A y las etiquetas M01-B y M01-C.
2. Dobla las solapas a35 y105mm del borde izquierdo. Las solapas de35mm se encuentran en el centro.
3. El texto interior queda en la cara impresa del panel central. Pega su REVERSO blanco, entre los pliegues, a la cartulina. Deja libres las solapas.
4. Cierra las solapas. Pega B por fuera de la izquierda y C por fuera de la derecha, con2mm de margen lateral y3mm arriba y abajo.
5. No hace falta imprimir a doble cara: las etiquetas llevan el texto al exterior. Abre ambas solapas para leer el panel central.

Tamaño cerrado: 70 × 70 mm. 3 piezas. No se simulan el grosor, el pegamento ni las deformaciones. Falta la prueba física.

Esquema del reverso blanco (sin escala): pega solo el centro; solapas libres.

LIBRE	REVERSO: PEGAR	LIBRE
-------	----------------	-------

Comprobación de impresión · A4 al100%



50 × 50 mm



100 mm

Mide ambos lados: deben medir50mm. Comprueba la línea de100mm antes de recortar.